

Produktdaten

Allgemein

| | |
|------------------|------------------------------------|
| Artikelnummer: | 1150160100092 |
| Bezeichnung: | ED160W-R si LED 27000/840, 1250mm |
| Montageart: | Deckeneinbaumontage |
| Gehäusefarbe: | silber pulverbeschichtet (RAL9006) |
| Gehäusematerial: | Aluminium-Strangpress-Profil |
| Abdeckung: | Acrylglascheibe (PMMA) |
| Lichtoptik: | opal |
| Schutzart: | IP20 |
| Schutzklasse: | I |


Abmessungen

| | |
|----------------|-------|
| D1 in mm: | 1.250 |
| DA in mm: | 1.235 |
| H1 in mm: | 100 |
| Gewicht in Kg: | 34,00 |

Lichtsystem

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Leuchtmittel: | LED |
| Anschlussleistung in Watt: | 167 |
| Lichtstrom in lm: | 20790 |
| Leuchteneffizienz in lm/W: | 124 |
| Lichtfarbe in K: | 4000 |
| Farbwiedergabe Ra: | ≥ 80 |
| Lebensdauer: | 50.000h, L90B10 |

Lichtverteilung

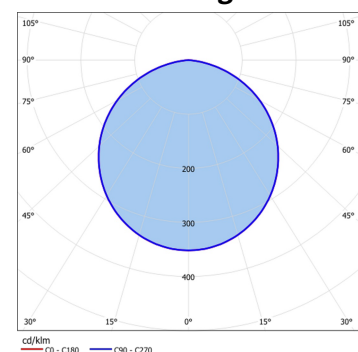

Elektronische Ausführung

| | |
|-------------------------|-----------------------------|
| Betriebsgerät: | LED-Konverter, schaltbar |
| Spannung in Volt: | 230 |
| Frequenz in Hz: | 50 |
| Energieeffizienzklasse: | A++ |

Bemerkungen

Dimmbar: auf Anfrage

