

## Produktdaten

### Allgemein

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Artikelnummer:   | 1170180200012                       |
| Bezeichnung:     | ERP180MP LED IP65 6600/840, M625    |
| Montageart:      | Deckeneinbaumontage; Einlegemontage |
| Gehäusefarbe:    | weiß pulverbeschichtet (RAL9003)    |
| Gehäusematerial: | Stahlblech                          |
| Abdeckung:       | Einscheibensicherheitsglas (ESG)    |
| Lichtoptik:      | mikroprismatisch                    |
| UGR:             | <19                                 |
| Schutzart:       | IP65                                |
| Schutzklasse:    | I                                   |


### Abmessungen

|                |       |
|----------------|-------|
| L1 in mm:      | 620   |
| B1 in mm:      | 620   |
| H1 in mm:      | 90    |
| a in mm:       | 605   |
| b in mm:       | 605   |
| Gewicht in Kg: | 11,00 |

### Lichtsystem

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Leuchtmittel:              | LED             |
| Anschlussleistung in Watt: | 53              |
| Lichtstrom in lm:          | 6830            |
| Leuchteneffizienz in lm/W: | 129             |
| Lichtfarbe in K:           | 4000            |
| Farbwiedergabe Ra:         | ≥ 80            |
| Lebensdauer:               | 50.000h, L80B10 |

### Lichtverteilung

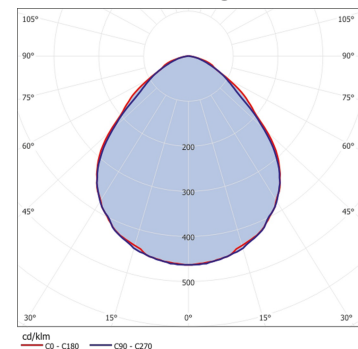

### Elektronische Ausführung

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Betriebsgerät:          | LED-Konverter,<br>schaltbar |
| Spannung in Volt:       | 230                         |
| Frequenz in Hz:         | 50                          |
| Energieeffizienzklasse: | A++                         |
| Notlicht:               | DC-tauglich                 |

### Bemerkungen

Dimmbar: auf Anfrage

