

## Produktdaten

### Allgemein

|                  |   |
|------------------|---|
| Artikelnummer:   | 1251013100042                           |
| Bezeichnung:     | AD105.130W si LED 11000/840, 2830mm     |
| Montageart:      | Deckenanbaumontage;<br>Wandanbaumontage |
| Gehäusefarbe:    | silbermatt natureloxiert                |
| Gehäusematerial: | Aluminium-Strangpress-Profil            |
| Abdeckung:       | Acrylglaswanne (PMMA)                   |
| Lichtoptik:      | opal                                    |
| Schutzart:       | IP20                                    |
| Schutzklasse:    | I                                       |


### Abmessungen

|           |       |
|-----------|-------|
| L1 in mm: | 2.830 |
| B1 in mm: | 105   |
| H1 in mm: | 130   |

### Lichtsystem

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Leuchtmittel:              | LED             |
| Anschlussleistung in Watt: | 65              |
| Lichtstrom in lm:          | 9020            |
| Leuchteneffizienz in lm/W: | 139             |
| Lichtfarbe in K:           | 4000            |
| Farbwiedergabe Ra:         | ≥ 80            |
| Lebensdauer:               | 70.000h, L80B10 |

### Lichtverteilung

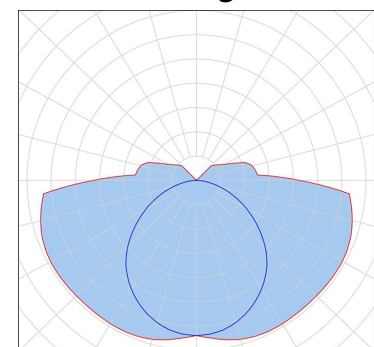

### Elektronische Ausführung

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Betriebsgerät:          | LED-Konverter,<br>schaltbar |
| Spannung in Volt:       | 230                         |
| Frequenz in Hz:         | 50                          |
| Energieeffizienzklasse: | A++                         |
| Notlicht:               | DC-tauglich                 |

### Bemerkungen

|          |             |
|----------|-------------|
| Dimmbar: | auf Anfrage |
|----------|-------------|